


FLB-85.32 を FT-817 に実装するときの注意



- 1 電池ケースの蓋を閉める時、若干コツがいります。これはバッテリーの厚みが FT-817 のバッテリー収納部に入る限界だからです。このため次の写真のように、ゴム板を外すことで蓋が閉めやすくなり、しっかり蓋のラッチがかかります。

取り外したゴム板は両面テープなどのはく離紙に張り付けて保存してください。再使用可能です。

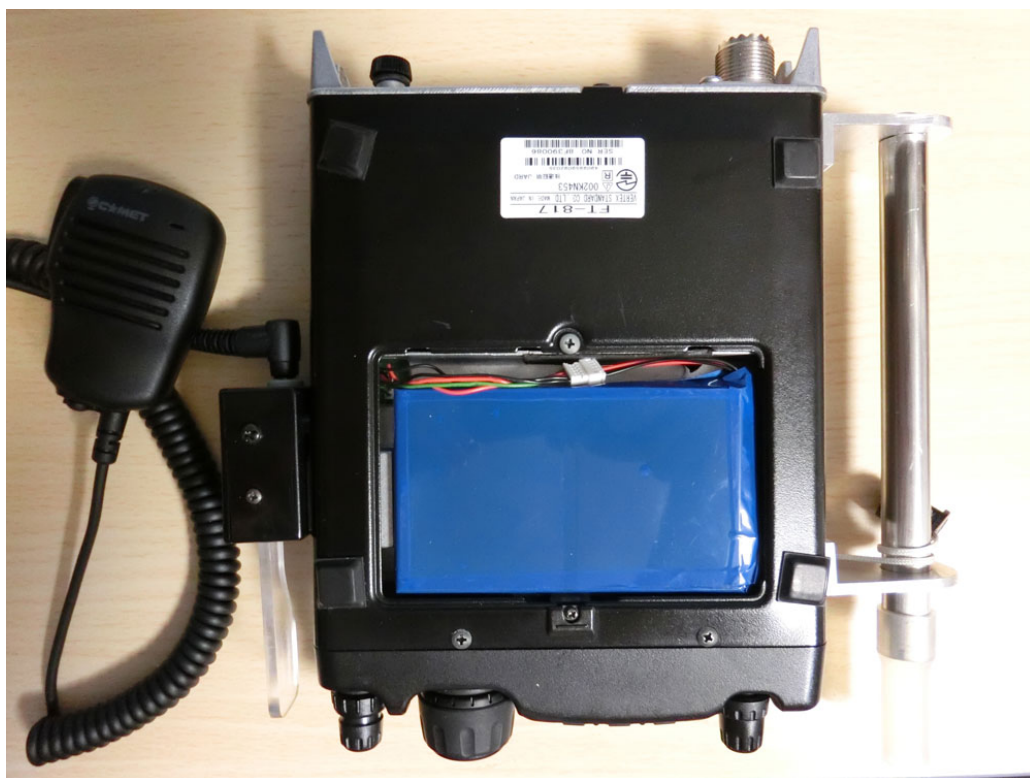

- 2 FT-817ND のカバーのエッジで、バッテリーの絶縁被覆を傷つけないよう注意してください。コネクター接続時のバッテリーパック内部の金属と FT-817 金属筐体との接触は、FT-817 基板の損傷に直結します。これは Yaesu 純正の FNB-85 でも、電池ケースでも同様の注意点です。

万が一、傷がついているようであれば、寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ No.631S #25 青(19mm 幅、0.05mm 厚、30m長 参考価格 194 円)又はポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F2 #50 幅 25mm、幅 50mm にて補修してください。市販のビニールテープでは厚すぎます。

※最新情報とサポート情報につきましては、<http://6502.jp> をご覧ください。

※推奨参考サイト <http://www.jh1ifz.com>